


РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА  
И ОБОРУДОВАНИЯ



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
ХОЛДИНГ

# RD314-MX

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПЕРФОРАТОР

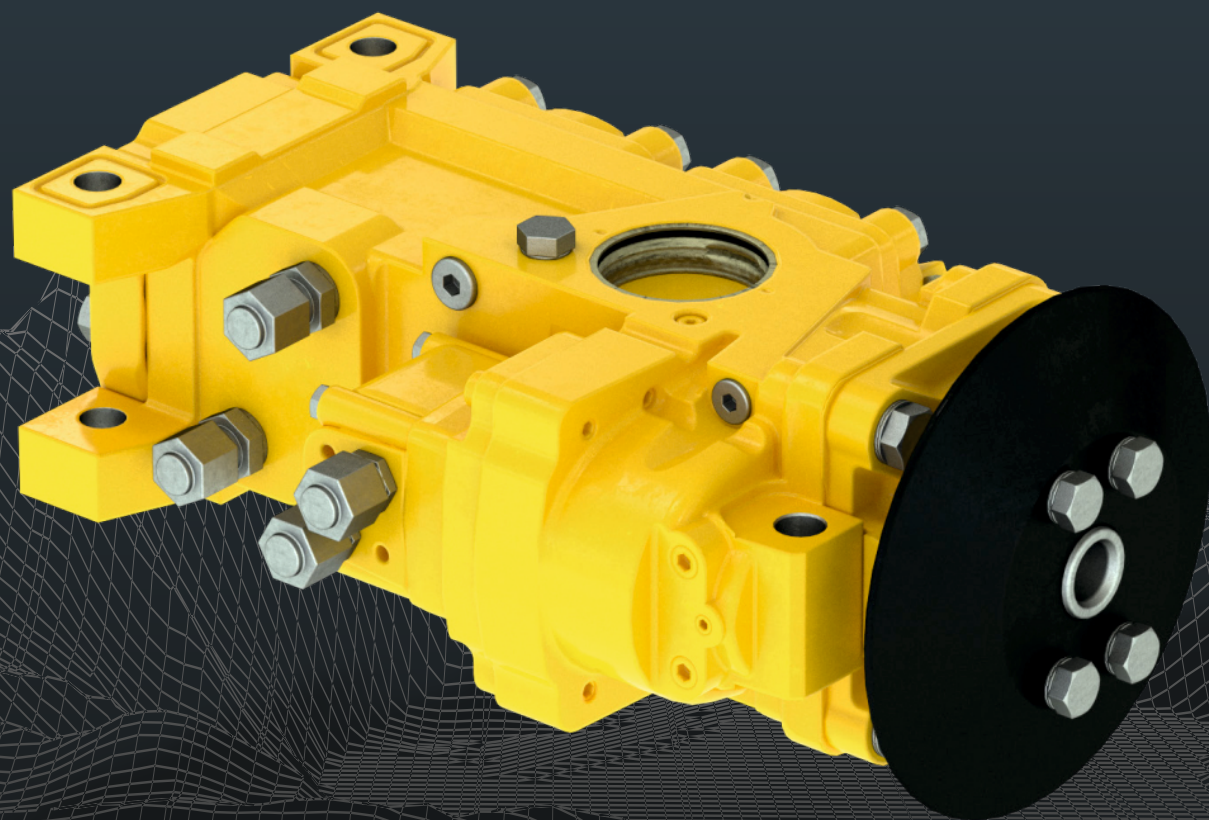

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СИМСКАЯ, 1



MASH-HOLD.RU



+7 (343) 295-85-41



INFO@MASH-HOLD.RU



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Диаметр бурения шпуров	33-43 мм	
Ударная мощность	14 кВт	
Частота ударов	110 Гц	
Давление удара	120 – 180 бар	
Давление вращения	175 бар	
Модель гидромотора	OMS 100, OMS 125	
<b>ПРИВОД ВРАЩЕНИЯ</b>		
Модель гидромотора	OMS 100	OMS125
Тип гидромотора	Героторный	Героторный
Крутящий момент (при 175 bar)	340 Нм	420 Нм
Частота оборотов	530 об/мин	430 об/мин
Максимальный расход масла	75 л/мин	75 л/мин
<b>ГИДРОПНЕВМОАККУМУЛЯТОРЫ</b>		
Рабочий газ	Азот	
Давление в аккумуляторе высокого давления	40 бар	
Давление в аккумуляторе низкого давления	4 бар	
Присоединительная резьба для заправочного штуцера	Vg8 DIN7756	
<b>СМАЗКА ХВОСТОВИКА</b>		
Метод смазки	Масляный туман	
Тип масла	Пневматическое масло	
Давление	4-5 бар	
Потребление масла	100-200 г/ч	
<b>БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ</b>		
Буровые штанги	R32-HEX25-R25	
Хвостовики	RD314-R32-45x205 MX 753.01 (внутренняя резьба)	

